




MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Catálogo



Mend.Group

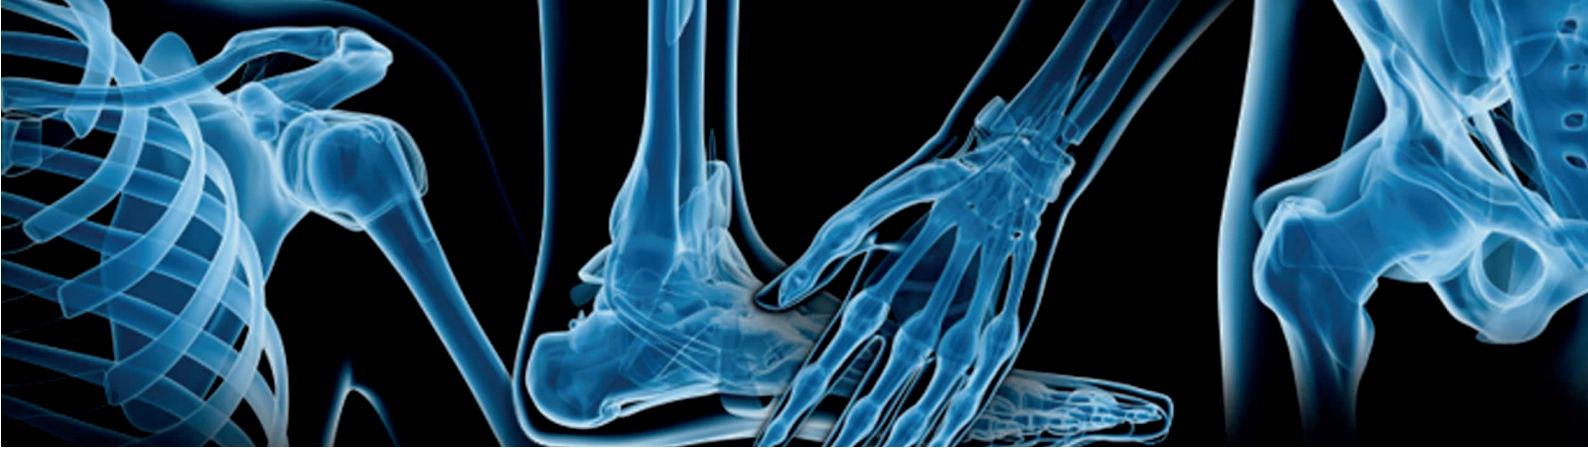

Jr. Francisco Sarmiento de
Gamboa 238. Urb. La Co-
lonial. Callao 01. Perú.



www.mendgroup.com.pe



@Mendgroup2008

Traumatología

Tornillos quirúrgicos



Tornillo Esponjoso



Dimensiones:

- Ø 4.0 - R/parcial y R/total (10 al 80 mm)
- Ø 6.5 - R/16 ; R/32 y R/total (25 al 140 mm)

Tornillo Cortical



Dimensiones:

- Ø 2.5 (10 al 70 mm)
- Ø 4.5 (12 al 90 mm)

Tornillo de bloqueo



Dimensiones:

- Ø 3.5 (10 al 90 mm)
- Ø 5.0 (12 al 100 mm)
- Ø 6.5 - R/16 ; R/32 y R/total (25 al 140 mm)

Tornillo canulado



Dimensiones:

- 4 Ø - R/corta y R/total (20 al 70 mm)
- 7 Ø - R/16 y R/32 (20 al 100 mm)

Tornillo deslizante



Dimensiones:

- Ø 12.5 (40 al 150 mm)

Traumatología

Placas quirúrgicas



Placa pequeña



Placa ancha




Placa DHS



Placa DCS



Placa en T

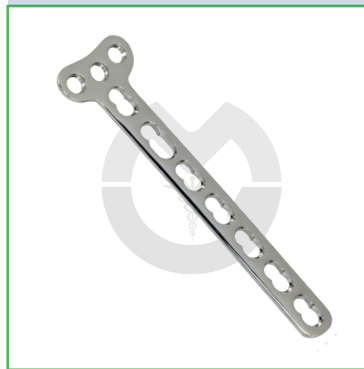

Placa en T oblicua



Placa en T sosten



Placa pilón tibial



Placa gancho



Traumatología

Placas quirúrgicas



Placa juxta articular



Placa olecranon



Placa calcaneo



Placa tibia distal



Placa tibia proximal



Placa fémur distal



Placa fémur proximal



Placa húmero medial



Traumatología

Placas quirúrgicas



Placa de reconstrucción recta



Placa tibia distal anterolateral



Placa de reconstrucción curva




Placa fémur proximal con gancho



Placa anatómica de clavícula



Placa húmero distal con soporte

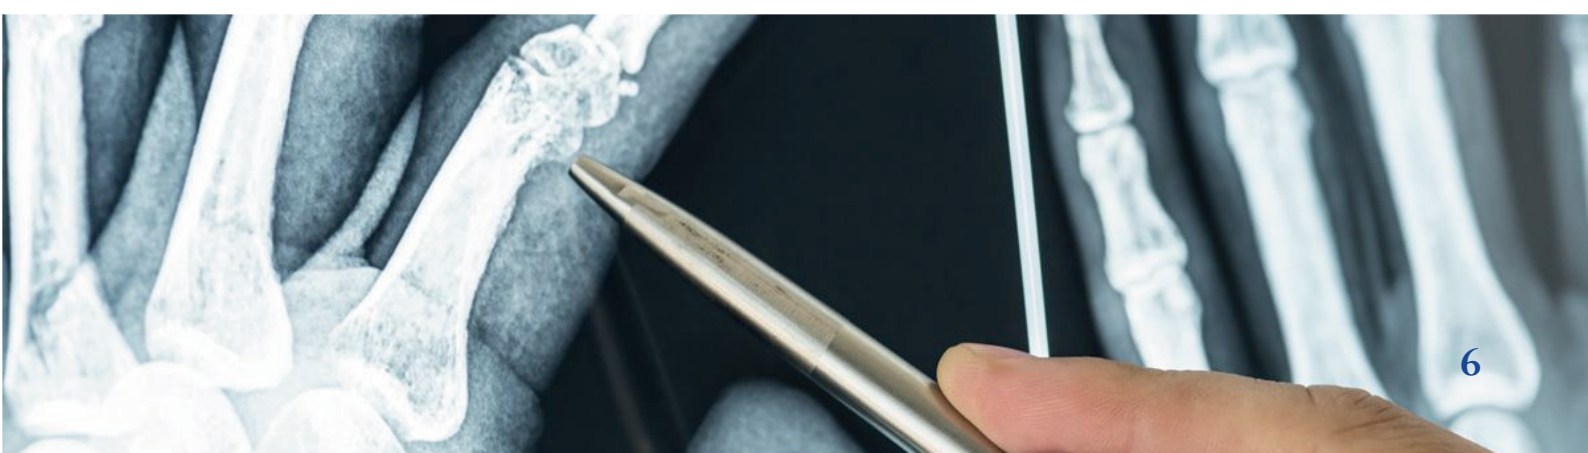

Traumatología


Placas quirúrgicas




Placa radio distal de 2 columnas



Placa proximal de húmero

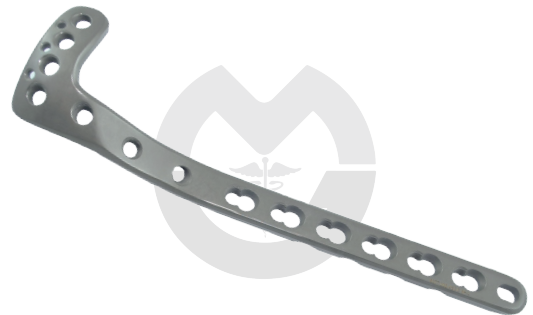

Placa angosta

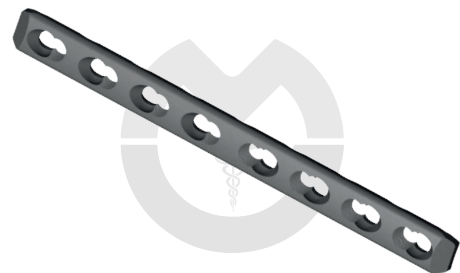

Traumatología

Pinzas quirúrgicas



Pinza Lewin



Pinza de reducción



Pinza metzembaum



Pinza Verbrudge




Pinza de reposición



Pinza gubia smith



Pinza autocentrante

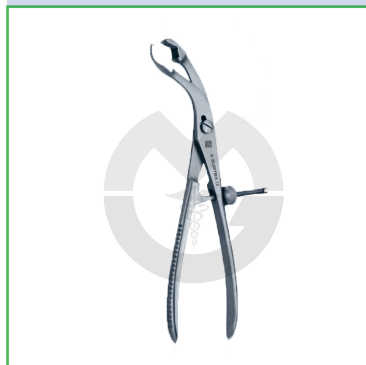

Pinza Ulrich



Traumatología

Taladros quirúrgicos



Taladro quirúrgico BJ1403B

Potencia de salida	85w
Velocidad (r.p.m)	0 - 630 regulable
Torque (n.m)	3.3
Voltaje de operación (V)	9.6
Esterilización	135 ° C
Ruido (db)	mayor o igual a 40

Sierra para Osteotomia BJ1401

Potencia de salida	90w
Velocidad (r.p.m)	no presenta
Torque (n.m)	no presenta
Voltaje de operación (V)	14.4
Esterilización	135 ° C
Ruido (db)	mayor o igual a 70






Taladro quirúrgico BJ2100

Potencia de salida	85w
Velocidad (r.p.m)	0 - 15000
Torque (n.m)	2.9
Voltaje de operación (V)	14.4
Esterilización	135 ° C
Ruido (db)	mayor o igual a 75

Taladro quirúrgico BJ4103B

Potencia de salida	90w
Velocidad (r.p.m)	0 - 630 regulable
Torque (n.m)	3.6
Voltaje de operación (V)	14.4
Esterilización	155 ° C
Ruido (db)	mayor o igual a 40



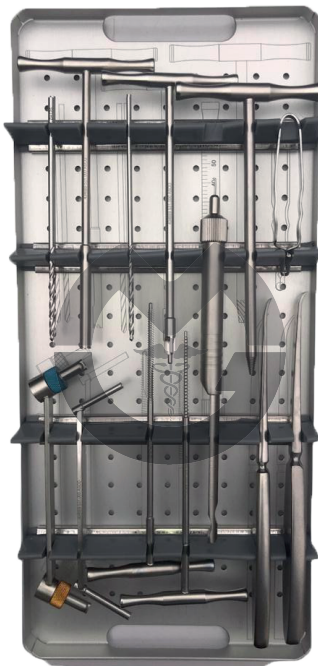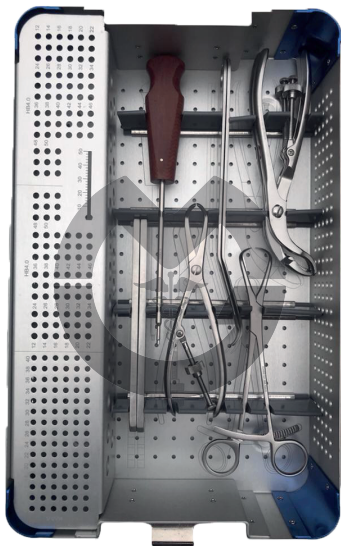

Instrumental de pequeños fragmentos

Este set instrumental contiene una serie de instrumentos que permiten ejecutar operaciones quirúrgicas, específicamente, para fracturas de clavícula, cúbito, radio, peroné, entre otros. Por ello es relevante destacar las siguientes piezas:

- 02 pinza tipo Verbrugge
- 01 pinza de reducción en punta
- 01 pinza de reducción dentada
- 02 grifas
- 01 destornillador 3.5 mm
- 02 separadores medianos
- 01 guía céntrica y excéntrica
- 01 guía de protección doble
- 01 medidor de profundidad
- 01 tarraja 3.5 mm
- 01 tarraja 4.0 mm
- 01 escoplo 9 mm
- 01 escoplo 12 mm
- 01 avellanador
- 01 saca tornillo dentado
- 01 saca tornillo en tirabuzón
- 01 pinza porta tornillos
- 02 brocas 2.5 mm
- 02 brocas 3.0 mm
- 01 caja de aluminio anodizado tapa perforada para instrumental con bandeja para instrumentos pequeños (1 bandeja superior y 1 bandeja inferior)



Instrumental de grandes fragmentos

Este set instrumental contiene una serie de instrumentos que permiten ejecutar operaciones quirúrgicas, específicamente, para fracturas de clavícula, cúbito, radio, peroné, entre otros. Por ello es relevante destacar las siguientes piezas:

- 02 pinza tipo Verbrugge
- 01 pinza de reducción en punta
- 01 pinza de reducción dentada
- 02 grifas
- 02 separadores grandes
- 01 medidor de profundidad
- 01 destornillador 4.5 mm mango de madera
- 01 escoplo 12 mm
- 01 escoplo 15 mm
- 01 guía céntrica/excéntrica
- 01 guía de protección doble 6.5/3.2 mm
- 01 guía de protección doble 3.2/4.5 mm
- 01 tarraja 6.5 mm
- 01 tarraja 4.5 mm
- 01 avellanador
- 01 saca tornillo dentado
- 01 saca tornillo tirabuzón
- 01 pinza porta tornillos
- 02 brocas 3.2 mm
- 02 brocas 4.5 mm
- 01 caja de aluminio anodizado tapa perforada para instrumental con bandeja para instrumentos pequeños (1 bandeja superior y 1 bandeja inferior)

(FX10-01) Large

- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX10-02) Medium

- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T


(FX10-03) Small

- 1 broca $\varnothing$ 3.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

Fijador externo tipo recto



Fijador externo tipo T

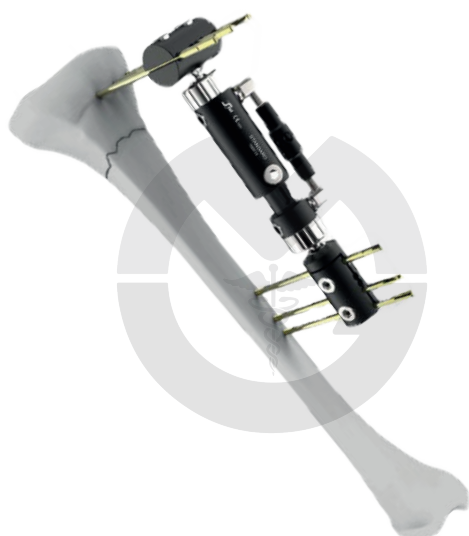

(FX11-01) Large


- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX11-02) Medium

- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX11-03) Small

- 1 broca $\varnothing$ 3.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

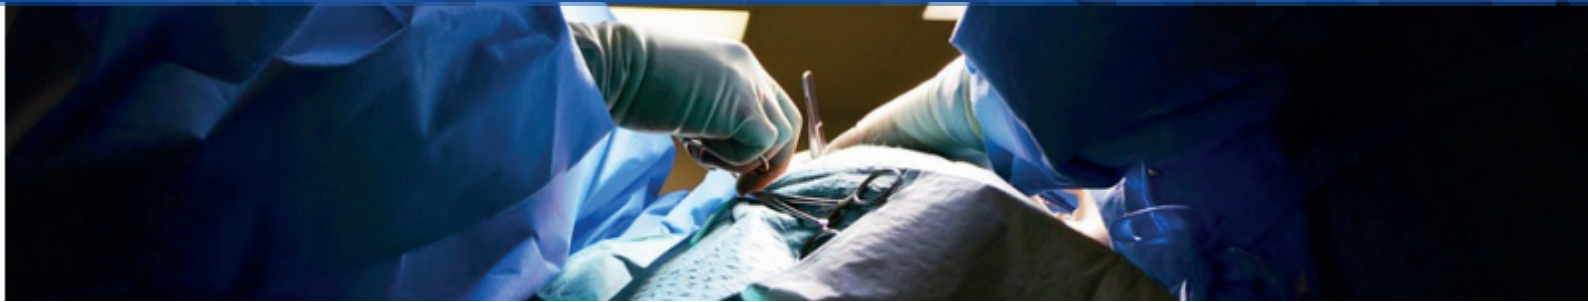

(FX20.01.130)

- longitud máxima 130 mm
- 3 rótulas
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX20.01.250)

- longitud máxima 250 mm
- 3 rótulas
- 2 distractores
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX20.01.300)

- longitud máxima 300 mm
- 3 rótulas
- 2 distractores
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX20.01.350)


- longitud máxima 350 mm
- 3 rótulas
- 2 distractores
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

Fijador de extensión de hueso





Fijador de extensión de hueso

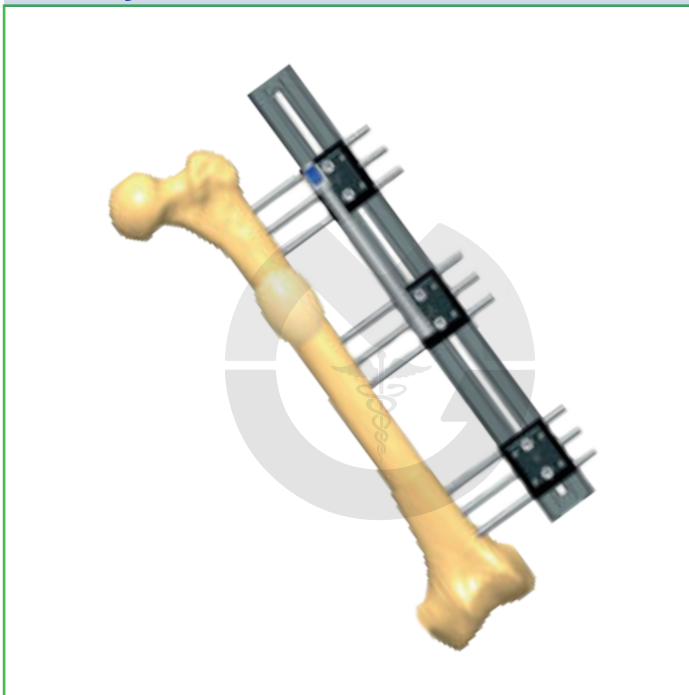

(FX20.02.130)

- longitud máxima 130 mm
- 2 rótulas
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX20.02.250)

- longitud máxima 250 mm
- 2 rótulas
- 1 distractores
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX20.02.300)

- longitud máxima 300 mm
- 2 rótulas
- 1 distractores
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

(FX20.02.350)

- longitud máxima 350 mm
- 2 rótulas
- 1 distractores
- 1 broca $\varnothing$ 4.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T

Fijador externo para tibia y peroné

(FX32)

- 2 varillas $\varnothing$ 8 x 250 mm
- 8 rótulas
- 1 broca $\varnothing$ 3.8 x 200 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango en T



Sistema metafisiario



(FX56)

- 1 llave en T para tornillos de 6 mm
- 1 llave en T universal





Sistema metafisiario



(FX56)

- 1 llave en T para tornillos de 6 mm
- 1 llave en T universal



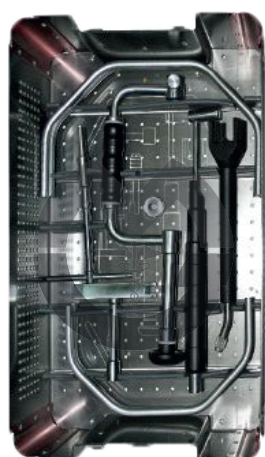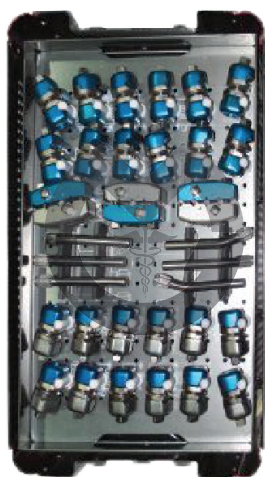

Set grande de fijación externa - Serie H

Este set grande de fijación externa contiene las herramientas quirúrgicas necesarias para realizar operaciones de alto impacto. Por ello, es necesario mencionar las siguientes piezas:

(FX32)

- 12 rótulas
- 12 conectores
- 3 adaptadores de 5 agujeros
- 2 tubos rectos
- 4 tubos angulados de 30°
- 2 protectores
- 2 conectores grandes en arco
- 2 conectores pequeños en arco
- 1 llave de estabilización
- 1 llave de extensión
- 1 adaptador de anclaje rápido
- 1 tornillo Schanz de 5 mm
- 1 mango tipo berbiqui
- 1 llave de ajuste
- 1 adaptador de ajuste
- 1 llave en T de 7 mm
- 1 caja

Oxigenoterapia

Concentradores y balones de oxígeno



Concentrador de oxígeno - Yuwell 7F - 10W

Concentración	87% - 95.5%
Rango de flujo	1 - 10L / MIN
Máxima presión de salida	5.0 - 10.15 Psi
Nivel de sonido	menos o igual a 53 dB (A)
Alimentación eléctrica	AC 220V / 60 Hz
Dimensiones	69cm de alto, 39cm de ancho y 31 de profundidad

Concentrador de oxígeno - Dynmed DO2 - 20A

Concentración	90% - 60%
Rango de flujo	2-20L / MIN
Máxima presión de salida	50 - 140 Kpa/ 7-20Psi
Nivel de sonido	menos o igual a 60 dB (A)
Alimentación eléctrica	AC 220V / 60 Hz
Dimensiones	75cm de alto, 39cm de ancho y 61 de profundidad



Balón de oxígeno 10 M³

Capacidad	50L, 10m
Presión	200 bares
Espesor	8.5mm
Certificaciones	ISO 9809 - 1, TPED
Modelo de válvula	CGA540
Dimensiones	232 mm de diámetro y 1490 mm de alto



Termómetro digital



Mascarillas 3 pliegues



Mascarillas KN95



